


## Betonsockel für Grill "Gotthard"

Der Betonsockel dient in erster Linie der Sicherung gegen Diebstahl und Vandalismus. Der Gotthard- Grill zusammen mit dem Sockel wiegt 800 kg und lässt sich damit kaum mehr manuell verschieben oder ohne Hebemittel/ Kran abtransportieren. Der Grill wird bereits fertig montiert auf dem Sockel geliefert. (4 Sechskantschrauben M12 x 50 mm) Den Sockel ca. 20 cm tief oder ebenerdig eingraben. Der Grill ist damit sofort einsatzbereit.

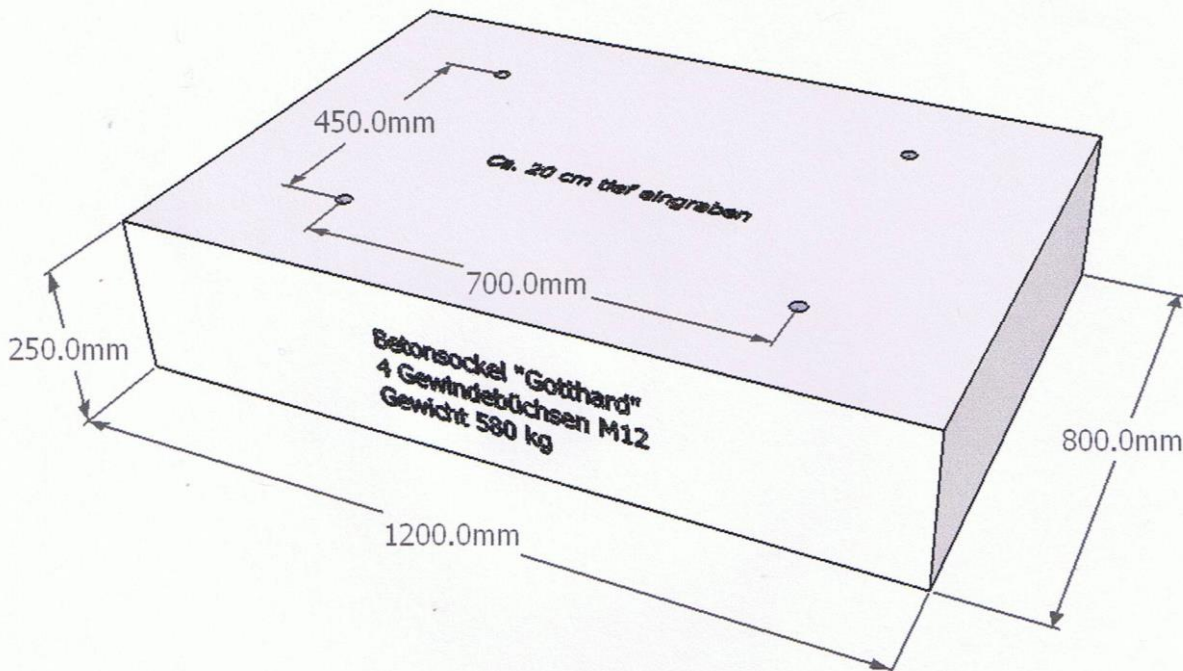

## Betonsockel bauseits

Bei Sockelbetonierung vor Ort sollen die Mindestabmessungen 90 x 75 cm sein. Ist frostsichere Ausführung gewünscht eine Mindestdiefe von 60 cm einhalten. Die Masse der Befestigungslöcher sind aus obiger Skizze ersichtlich. Am einfachsten ist die Befestigung mit Betonschraubankern. Durchmesser 12 x 120 mm.